

### Características técnicas

#### Descripción

- Tabique armario modular, prefabricado, desmontable y redistribuible, con nivelación interior de la estructura. Diseño a juego con los sistemas de particiones Movinord.

#### Dimensiones

- Modulación horizontal entre ejes estándar : 600 y 1.200 mm y esquinero de 800 x 800 mm.
- Alturas estándares
  - altura mostrador: 882 mm
  - altura puerta: 2.082 mm
  - altura suelo / techo: 2.700 y 3.100 mm
- Profundidad de módulos:
  - sin trasera: 419 mm
  - con trasera oculta: 432 mm
  - con trasera vista: 438 mm
- Capacidad de absorción de tolerancia
  - en altura:  $\pm 20$  mm
  - en arranques: <605 mm

#### Paramentos exteriores

- Tableros aglomerados de partículas de madera, canteados con PVC, rígidos o flexibles según necesidades y aplacados con revestimientos vinílicos semi-rígidos, vinilos con soporte celulósico o de algodón, estratificados, maderas nobles, etc. Los mecanizados sistema 32 y niveladores están integrados. Espesor total según elementos: 13, 16, 19 o 30 mm.
- Baldas:
  - En tablero de aglomerado: de 600 mm de ancho y 19 mm de espesor canteado a juego con canto de 2 mm de espesor.
  - En chapa de acero: 600 o 1.200 mm de ancho de chapa de acero, con color a elegir. Posibilidad de soporte carpetero.
  - En tablero de aglomerado para módulos de librería: 600 y 1.200 mm de ancho y 30 mm de espesor.
- Hojas de puerta abatibles, planas y ciegas en aglomerado de partículas de madera, canteadas y con las mismas posibilidades de revestimiento que los tableros; o de vidrio con marco de aluminio. Espesor total 19 mm. Opciones de vidrio para módulos librería.

#### Estructura

- Rodapié telescópico y coronación en acero galvanizado Sendzimir.
- Calidad según norma europea EN 10142-A1:1994 (DX51D+Z).

#### Pintura

- Tratamiento previo de desengrase.
- Aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster o epoxi-poliéster y polimerizado en horno a 200° C.
- Espesor medio de capa de pintura: 50/60  $\mu$ .
- Tolerancia en colorido: norma DIN 5003.

#### Accesorios

- Bisagras desmontables de triple regulación, en acabado niquelado al igual que los soportes de baldas y resto de accesorios con recubrimiento de pintura, cincado, anodizado, etc. según necesidad.
- Carpeteros y cajones extraíbles telescópicamente. Medidas de 600 y 1.200 mm.

### Prestaciones


#### Desmontabilidad y reinstalación

- Desmontabilidad completa e independiente de todos los módulos por la incorporación de sistemas de ensamblaje y fijación independiente de todos los elementos de la estructura.
- Reinstalación e intercambiabilidad, total de módulos y elementos.


### Calidad Movinord

Los procesos de diseño, producción, distribución y comercialización del Tabique armario de Movinord están avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad emitidos por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) e IQNET (International Quality Network), cumpliendo los requisitos de la norma EN ISO 9001: 2000.

### Módulos estándar

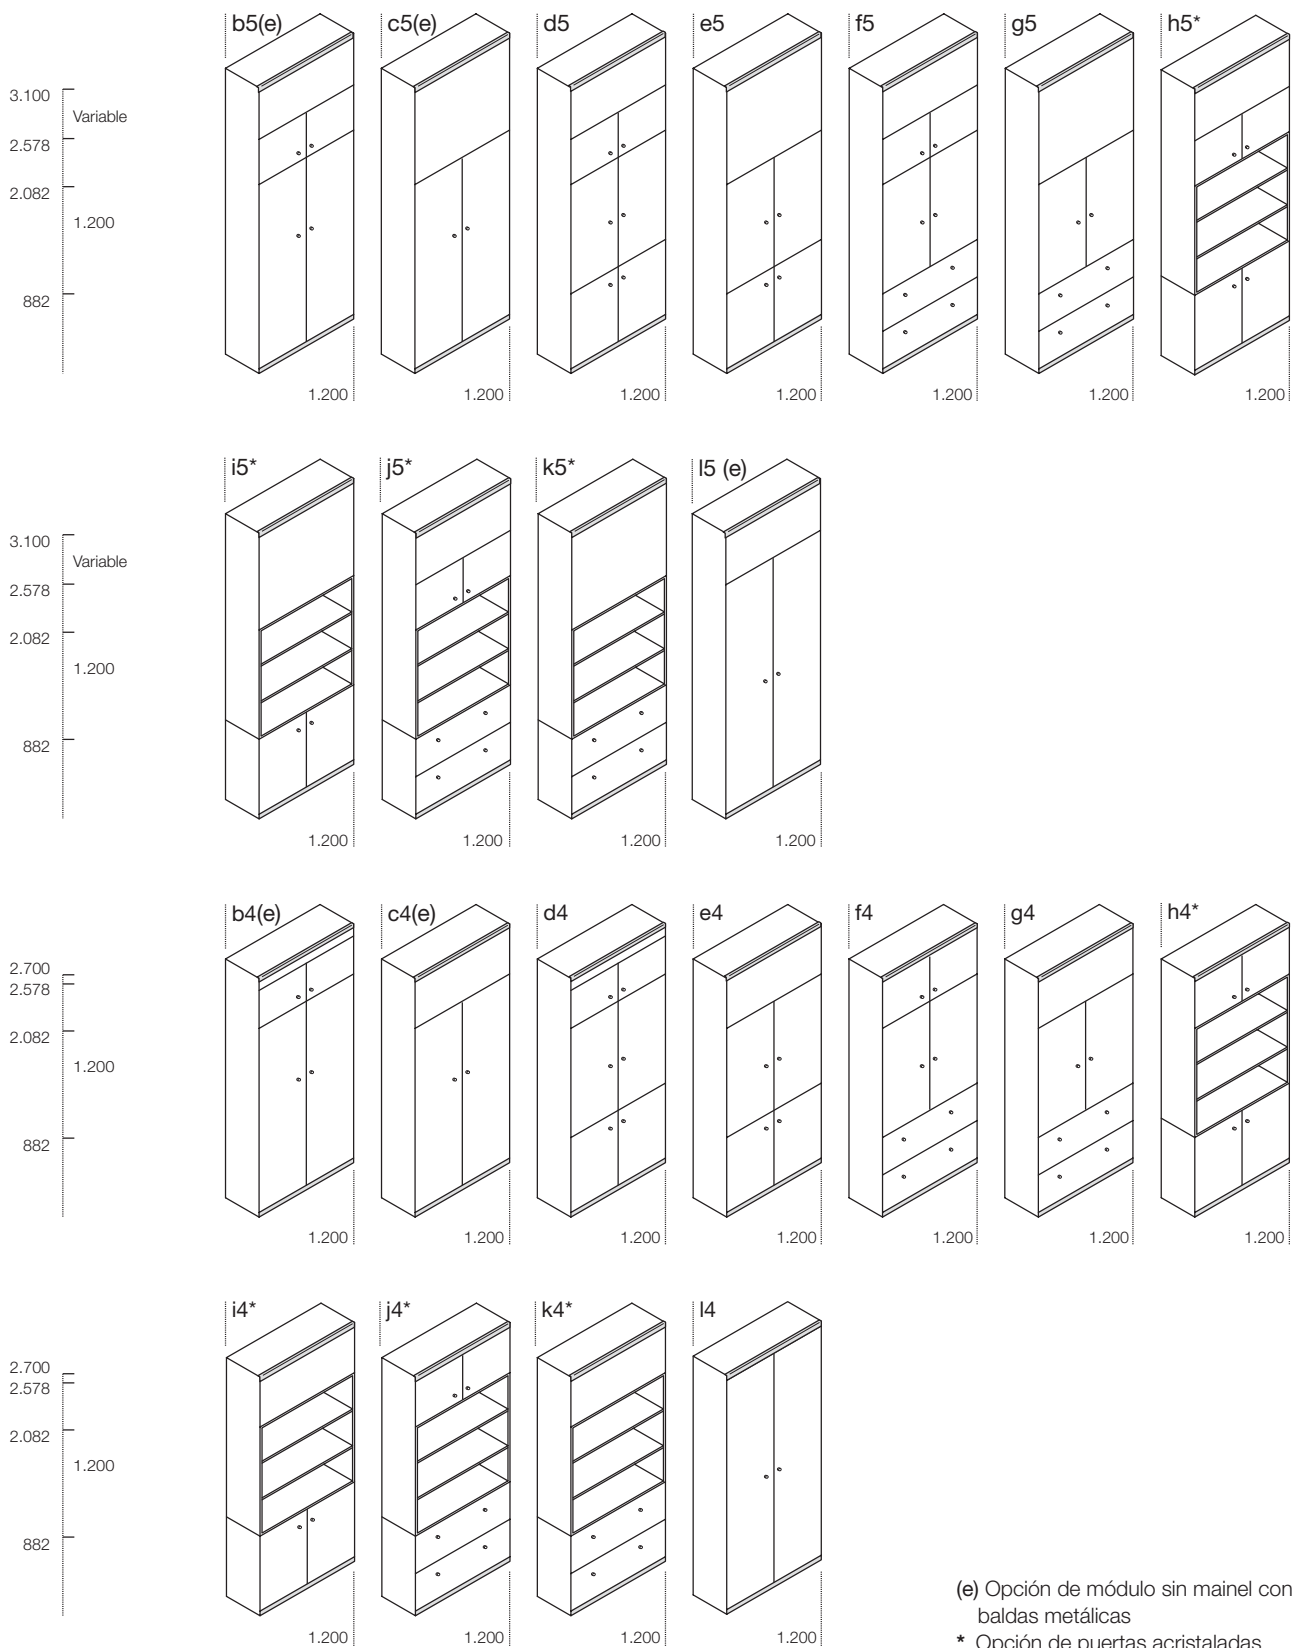


### Módulos estándar

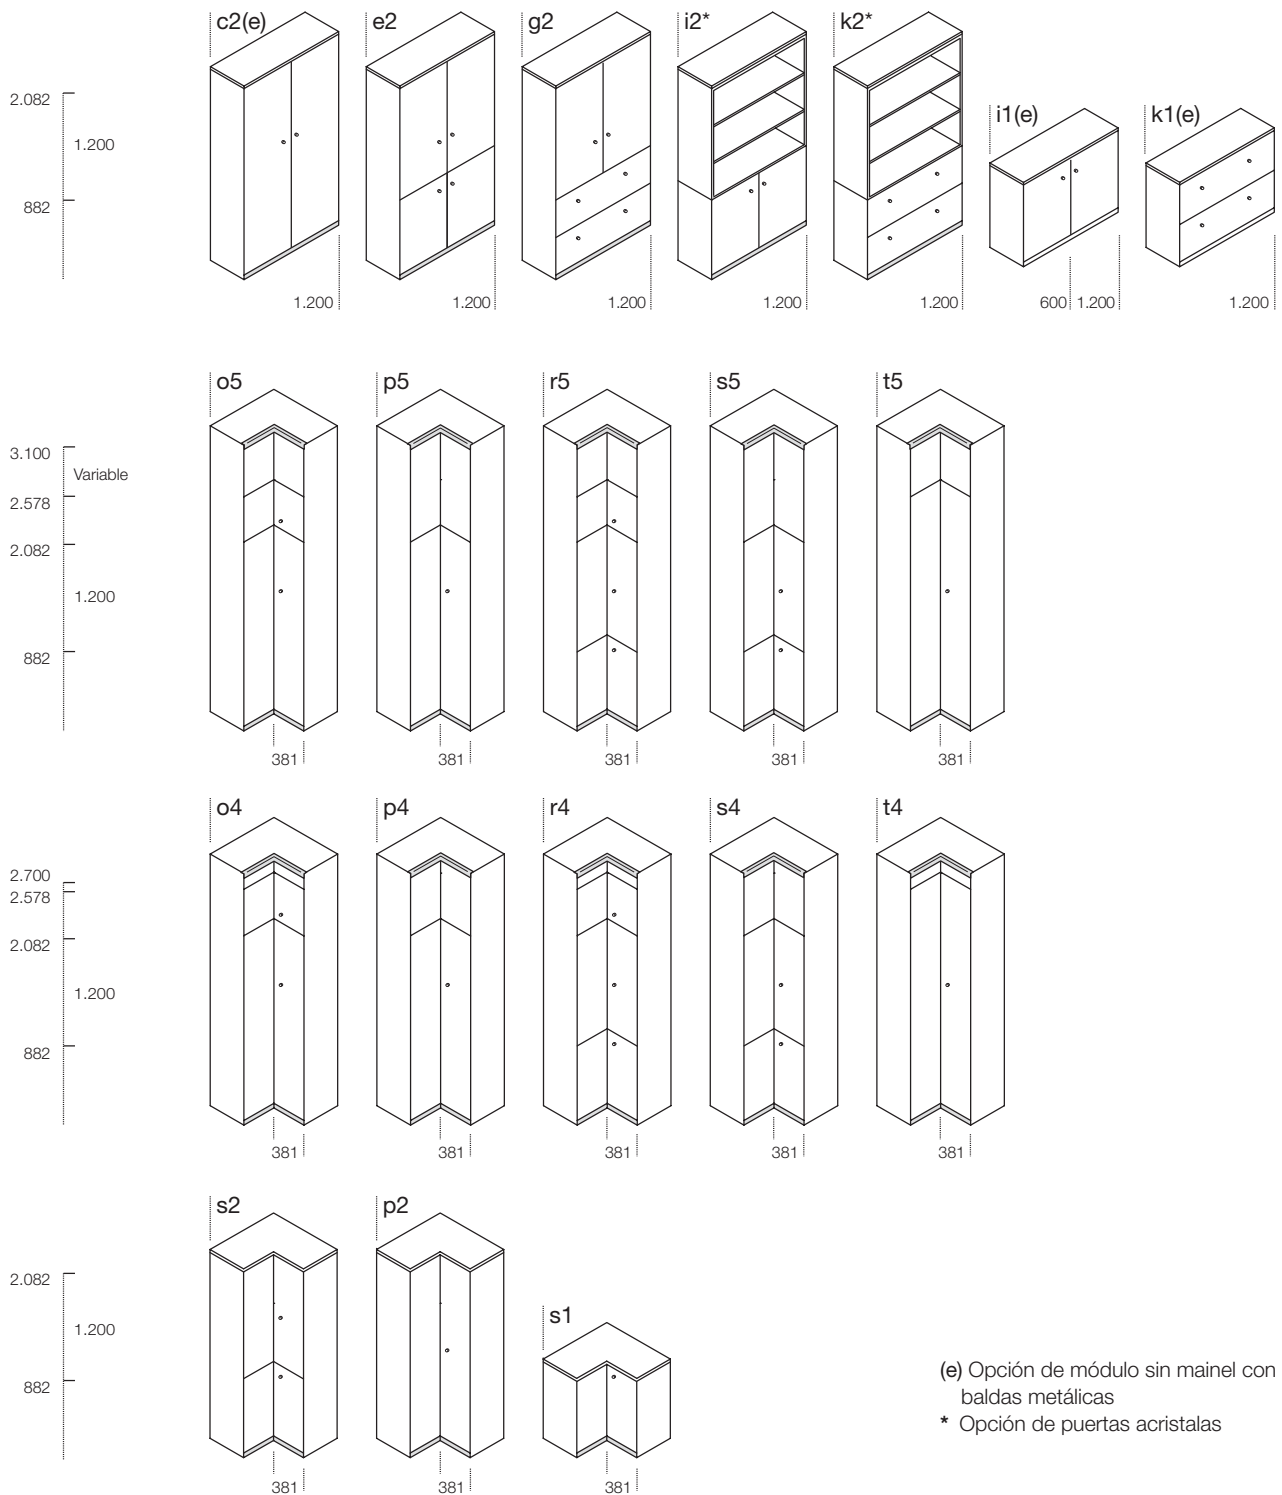


## Módulos estándar: secciones horizontales

### Módulos


#### Con trasera vista

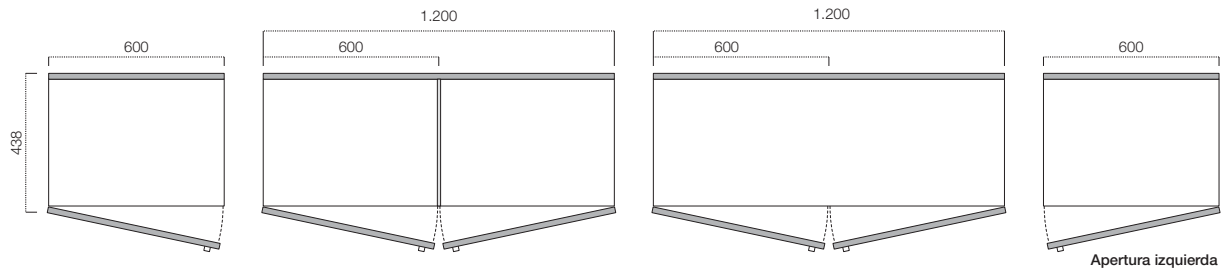

#### Con trasera oculta

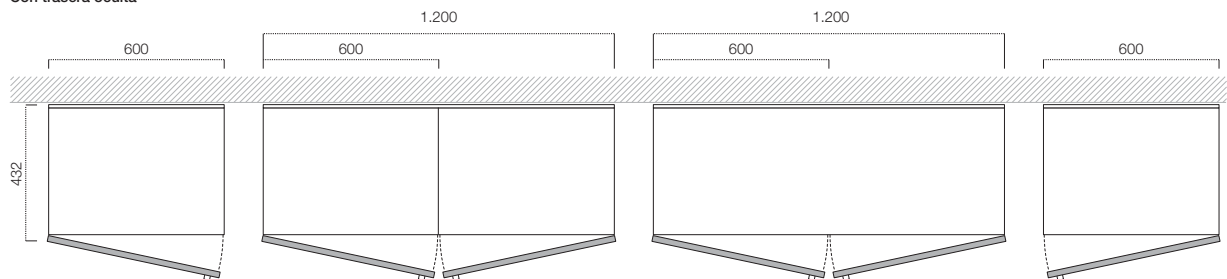


#### Sin trasera | Sans dos | Without back

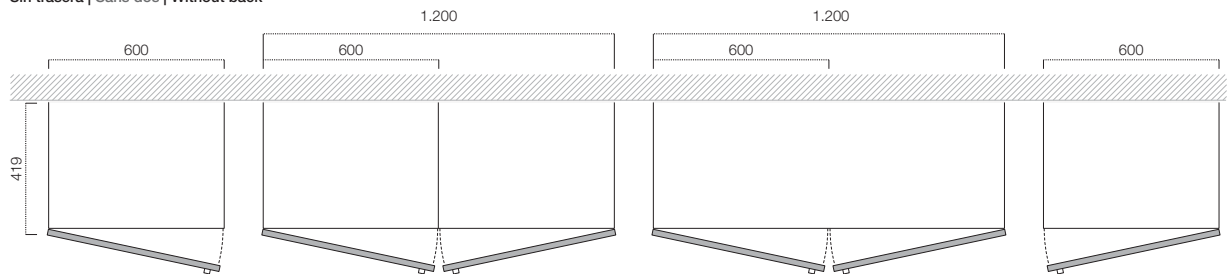


### Módulos estándar: secciones horizontales

#### Arranque de pared


Con trasera vista



Con trasera oculta




Sin trasera




#### Remate frontal


Con trasera vista



Con trasera oculta




Sin trasera




#### Módulo esquinero

Con trasera vista



Con trasera oculta



Sin trasera

